

# XVR1704A




## 제품특징

- 국내 DDNS 서버 : ipplus.kr
- 4ch 1080P 실시간 인코딩 지원
- 하이브리드 5 in 1. AHD, TVI, CVI, CVBS, IP 지원
- 미니 1U 케이스, 1 SATA (최대 6TB)
- 1\*10/100Mbps 자동감지 이더넷 포트, RJ-45 포트
- 자동 네트워크 지원, a key to add equipment
- Onvif 프로토콜 지원
- GB28181 지원 (옵션)
- 클라우드 서비스, P2P, 전화로 알람 정보알림
- 원격 액세스 지원, ARSP 지원
- DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, Wi-Fi, IP 검색, 경보 센터 등
- 스마트폰 어플리케이션 (공통 XMEye: iOS, Android)
- 브라우저 지원 (IE, Chrome, Firefox, Safari)
- 20개 이상의 언어 지원
- 완벽한 보호 회로, 자체 삼중 감시 가능
- 웹 지원, CMS, VMS, MYEYE 플랫폼

## 외형도

단위 : mm

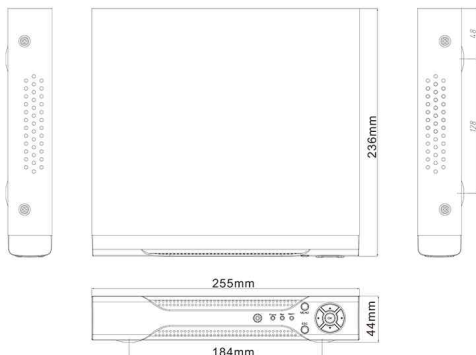


## 스펙시트

시스템	프로세스	Hi3520D
	코덱	H.264
	인코드	4 * 1080P@15fps
	디코드	4 * 1080P@15fps
비디오	멀티모드	아날로그 : 4*1080P@15fps
		하이브리드 : 4*1080N(아날로그)+4*960P(ip)
		5백만화소 카메라 지원
	재생	4ch
오디오	압축	G.711a
	인터폰	지원
관리	녹화 모드	매뉴얼 > 알람 > 모션감지 > 타이밍
	수동 모드	시간 / 달력 / 이벤트 / 채널별 조회
	스토리지 모드	HDD, 네트워크
	백업	네트워크, USB, SATA
어플리케이션	어플리케이션 지원	[ XMEye ] 어플리케이션 iOS / Android 지원
인터페이스	비디오 입력	4*BNC (Coaxitron 지원)
	HDMI 출력	1*HDMI (최대 : 1080P)
	VGA 출력	1*VGA (최대 : 1080P)
	오디오 I/O	4/1
	알람 I/O	0/0
	이더넷 포트	1*10/100Mbps 이더넷 포트, RJ-45 포트
	PTZ 제어	1*RS485, 다중 PTZ 프로토콜 지원
	USB 포트	2*USB 2.0 포트
	HDD	1*SATA 인터페이스 (최대 6TB)
외형	작동온도	0°C ~ 55°C
	습도	10% ~ 90% RH
	전원 공급	12V / 2A
	소비	<10W (하드디스크 없음)
	사이즈 (LxWxH)	255mm x 236mm x 44mm
무게	대략 1kg	


**제품이미지**



**외관 버튼 설명**

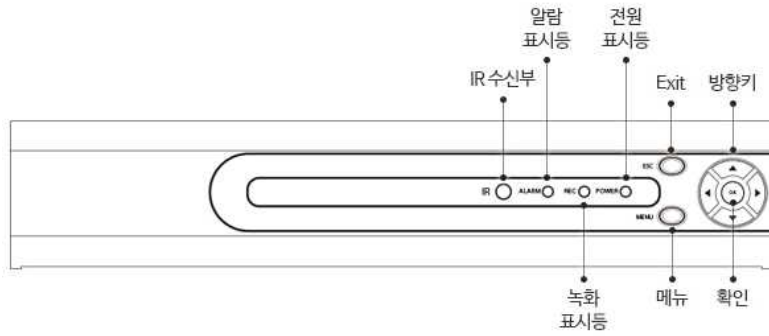

〈 전면부 〉

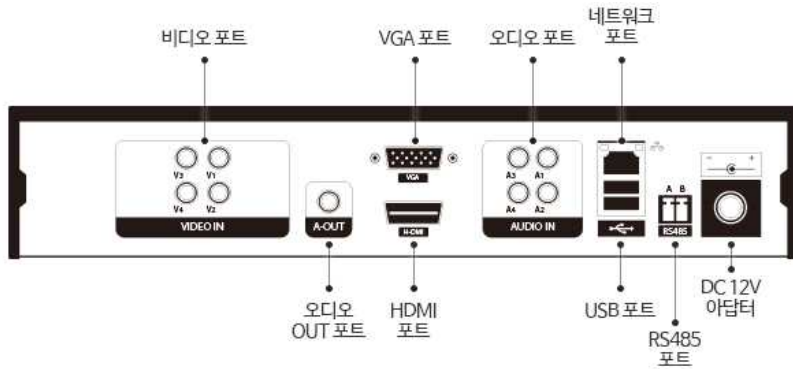

〈 후면부 〉

**연결도**

