

PS2 KVM스위치 연장기 - 100M

UKE-100은 콘솔(키보드, 마우스, VGA모니터) 신호를 최대 100M까지 연장할 수 있는 CAT5KVM 신호 연장기입니다.

이 장비는 로컬 콘솔을 연결할 수 있는(UKE-100-TX)와 리모트(UKE-100-RX) 사이에 CATx케이블을 사용하여 최대100M 확장 가능하며 사용자는 로컬 콘솔에서 키보드 핫키를 사용하여 원격콘솔의 액세스/보기/거부 세 가지 모드를 설정할 수 있습니다.

UKE-100에 탑재된 확장 디스플레이 식별 데이터 EDID(Extended DisplayIdentification Data) 기능은 최상의 화질을 위한 비디오 신호 감도를 거리에 따라 자동으로 조정할 수 있습니다.


리모트 전면에 내장되어있는 두 개의 튜너는 장거리 전송 시 생길 수 있는 색 변화 및 시간 오류를 조절할 수 있는 신호 동기화 기능을 지원합니다.



FEATURE

- 로컬(UKE-100-TX)과 리모트(UKE-100-RX)사이 CATx케이블 사용하여 100M까지 확장 가능한 CAT5 KVM 신호 연장기
- 로컬 콘솔의 키보드 핫키를 사용하여 원격에서 3가지 액세스 모드 설정가능 : 액세스/보기/거부
- 로컬 쪽 컴퓨터 연결 부분은 USB/PS2 키보드, 마우스 인터페이스 지원
- 리모트 콘솔 연결 부분은 PS/2 인터페이스 지원
- 리모트에 내장된 두 개의 튜너는 개인 및 동기화 기능 지원
- DDC/EDID 모드 지원 : 키보드 핫키로 설정 가능
- 키보드, 마우스 에뮬레이션
- DOS, Windows 95/98/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, Sun Solaris 등 운영체제 지원
- 핫플러그 지원
- 아날로그 최대 해상도 : 1600 x 1200

DIAGRAM

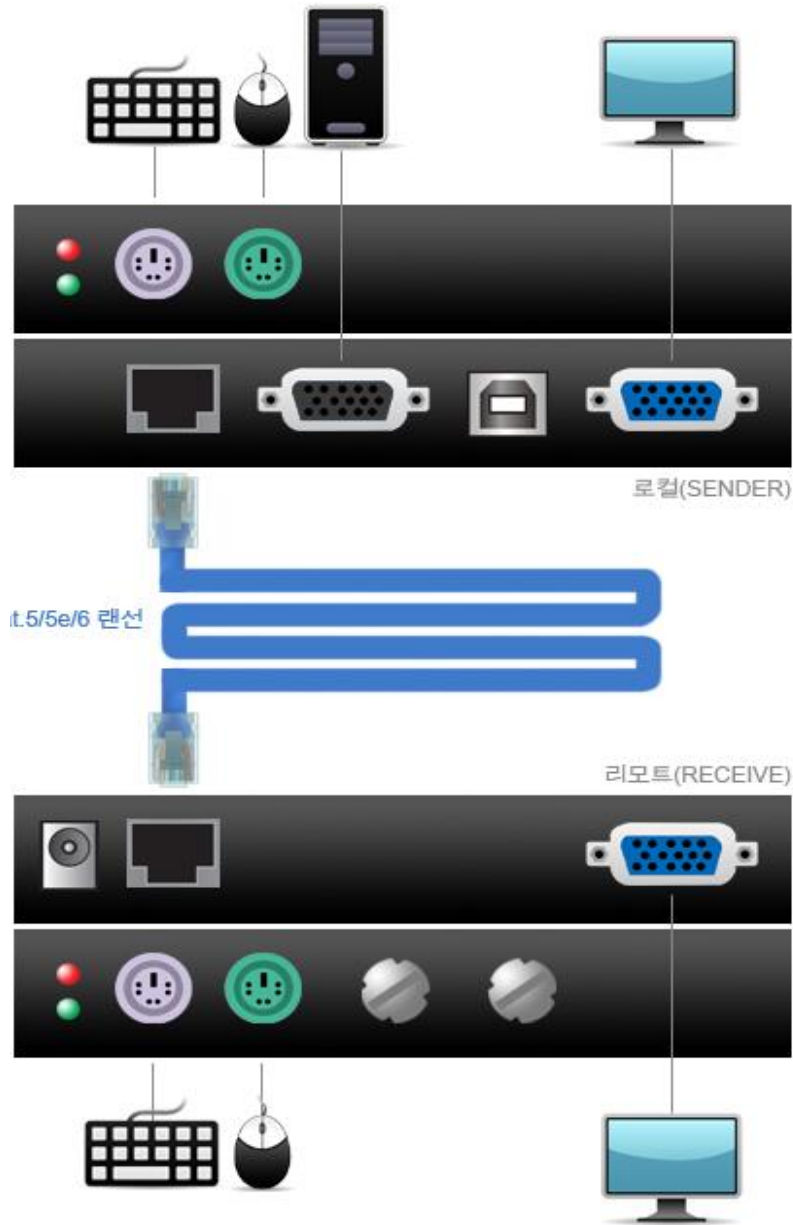

PACKAGE

- 1 x UKE-100TX
- 1 x UKE-100RX
- 1 x 전용 KVM 케이블
- 1 x USB 케이블
- 1 x 인스톨 가이드
- 1 x 전원 어댑터

SPECIFICATION

모델	UKE-100
제품구성	1 x UKE-100-TX (Transmitter w/ a Console) 1 x UKE-100-RX (Receiver w/ a Console)
콘솔 키보드 & 마우스 지원	PS/2
PC & KVM 연결	PS/2
UKE-100RX 커넥터	[Console connections] 1 x HDB 15-pin Female (for VGA monitor), 2 x PS/2 Female Keyboard / Mouse 1 x DC9V power jack 1 x RJ45 Remote I/O (for CAT5 Extension)
UKE-100TX 커넥터	[Console connections] 1 x HDB 15-pin Female (for VGA monitor), PS2 Type Keyboard / Mouse [Computer connections] 1 x HDB 15-pin Female (for computer, integrated with video, PS/2 keyboard and mouse) 1 x USB A/B Type (for Power) 1 x RJ45 Remote I/O (for CAT5 Extension)
DDC / EDID 에뮬레이션 LEDs	2 Modes – Local Monitor / Remote Monitor DDC Emulation [On Receiver] 1 x Red – Power, Green - Link 1 x Amber – Remote (Remote computer active – Lit ; Local computer active – off) [On Transmitter] 1 x Red – Power, Green - Link 1 x Amber – Mode (ON – Lit; OFF; View Only – flashing, for remote console access mode)
키보드 / 마우스 에뮬레이션	PS/2
확장 거리	100M
해상도	1600 x 1200
파워 어댑터	DC 9V
인증	FCC, CE, KC, RoHS